
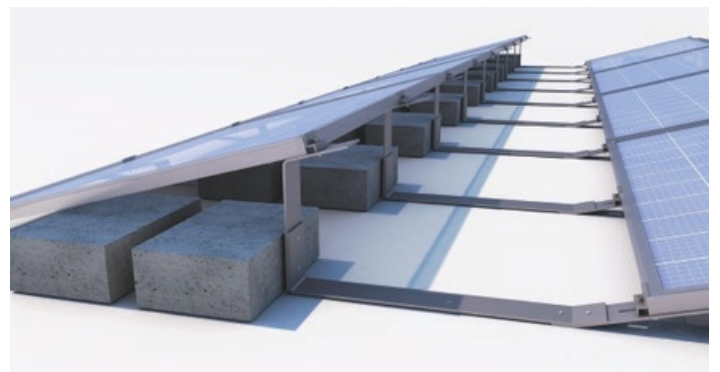


BALLAST23

BALLASTSYSTEM FÜR EIN FLACHDACH
FLAT ROOF BALLAST SYSTEM


- **Richtung: Süden oder Ost-West**
- **Neigungswinkel 15° und 30°**
- **Paneelanordnung: einreihig horizontal**
- **Modulmontage: lange Seite**
- **Baumaterialien: Aluminium**
- **Möglichkeit der Installation von bifacialen Modulen**
- **Befestigungsart:**
Ballastgewicht min. 23kg
- **Garantie: 10 Jahre**
- **Das System ist CE-zertifiziert durch TÜV RHEINLAND**
- **Möglichkeit der invasiven Installation auf der Membran**
Optional: Montage mit einem Windabweiser
- **Direction: south or east-west**
- **Angle of inclination: 15° oraz 30°**
- **Module orientation: single-row horizontal**
- **Module mounting: on the long side**
- **Structural material: aluminum**
- **Possibility to install BIFACIAL modules**
- **Mounting system: ballast weight of min. 23 kg**
- **10 year warranty**
- **The system is CE certified by TÜV Rheinland**
- **Possibility of invasive mounting on membrane**
Optional: mounting with windlass

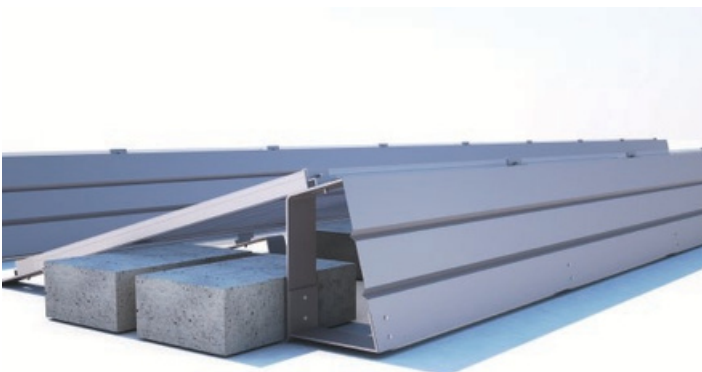

BALLAST23 15°

für Module der Breite :
for modules with a width of:

991 - 1160 mm

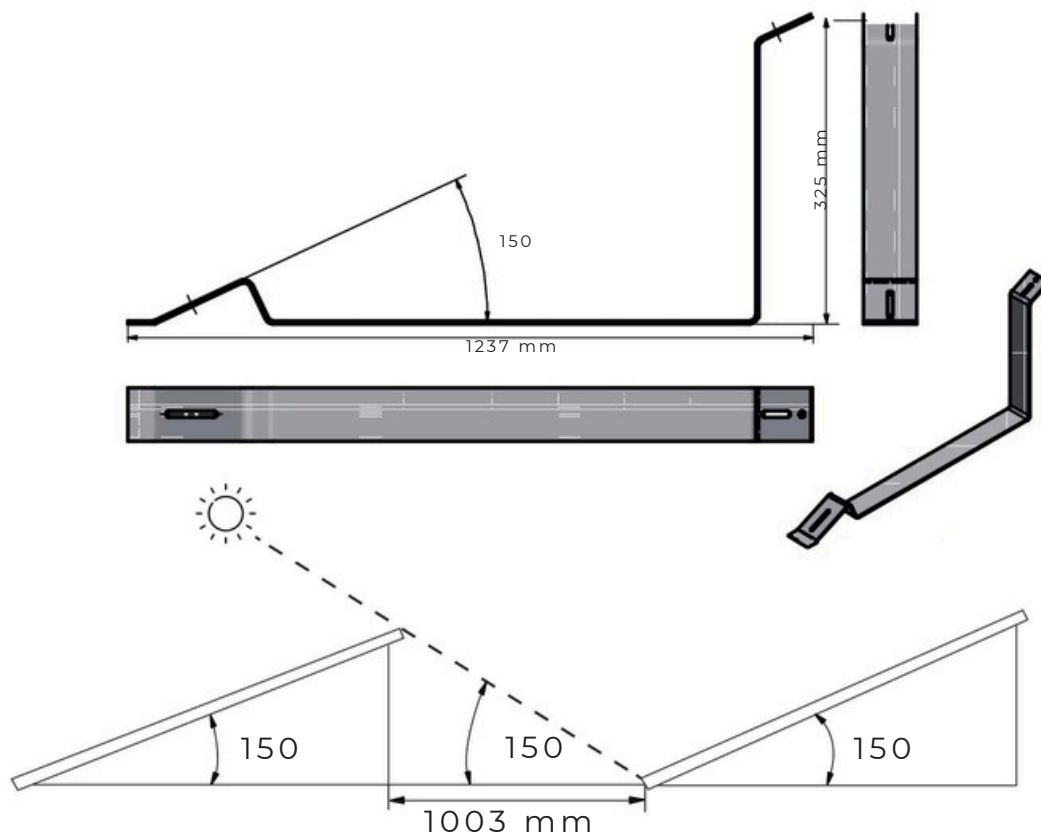

BALLAST23 30°

für Module der Breite :
for modules with a width of:

991 - 1157 mm

